


FICHE PRODUIT

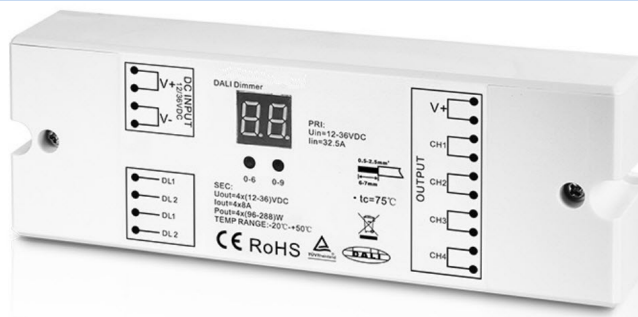

Désignation	INTERFACE DALI POUR PILOTAGE LED RGBW VIA PROTOCOLE DALI 4 ADRESSES DALI - 4 CANAUX FONCTIONNANT SEPEUREMENT- 8A / CANAUX
Référence article	3600039
Alimentation	TENSION IN DC12 à 36V
Puissance admise	4 * (96 à 288)W soit 384W à 1152W
Protocole	DALI 0%-100% DIM CONFORME AUX PROTOCOLES DALI STANDARD IEC 62386 -102, IEC 62386-207
Certification	Conforme DALI certified / TUV / CE
Détails produit	
Dimensions	
Montage	